


OTOMATİK SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNESİ

AUTOMATIC HAULM
COLLECTING STRAW MACHINE

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, mısır, yonca vb. tahılların hasadı neticesinde biçerdöverlerin tarlaya bir dizi ya da küme şeklinde bırakmış olduğu sapları otomatik olarak toplar, saman haline getirerek arkasındaki römorka doldurur.

After the reaping of grains as wheat, barley oat, rye, soy beans, corn, clover, it automatically picks up the stems which are leaved by combine on the field and makes them straw and puts in trailer.

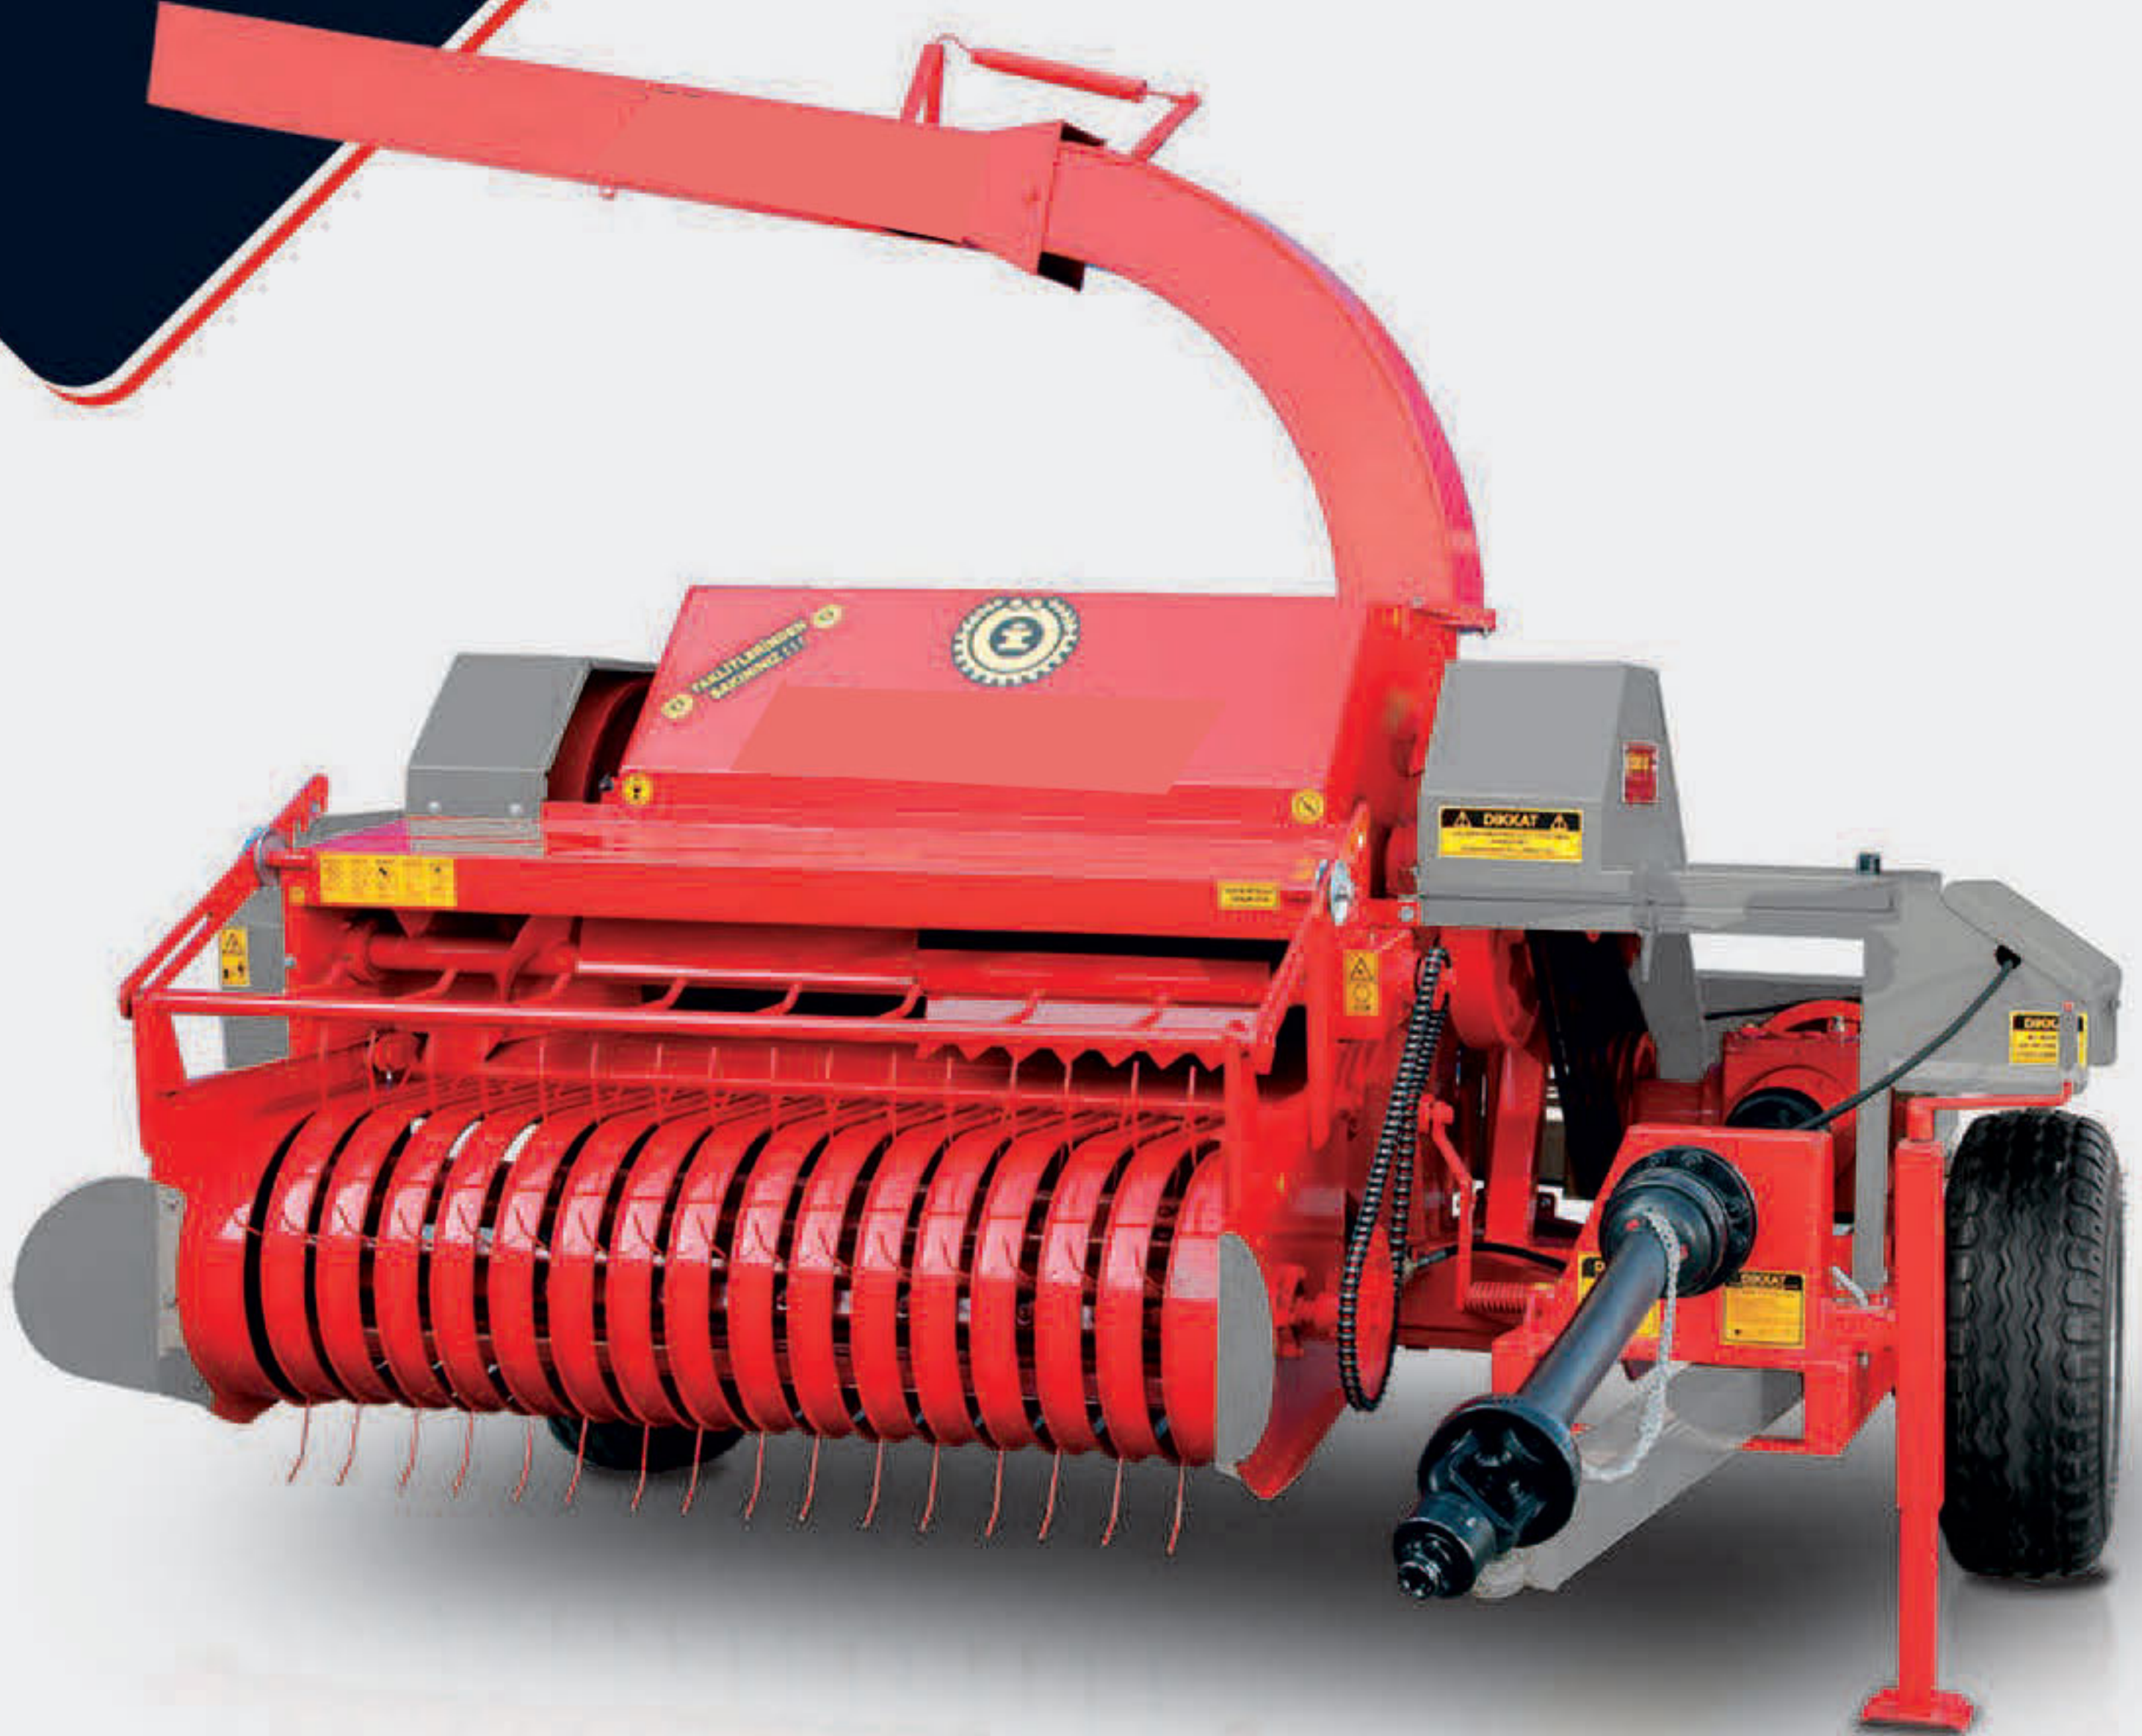

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN

Yükseklik Height	2600 mm. 2600 mm.
Genişlik Width	2950 mm. 2950 mm.
Uzunluk Lenght	3320 mm 3320 mm.
Ağırlık Weight	1600 kg 1600 kg
Lastik Ölçüsü Measurement of Tires	10.5 x 80 15.3 10.5 x 80 15.3
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d /dakika 540 d /minute
Yürüme Hızı Moving Speed	2,3 ve 4 Yavaş Vites 2,3 and 4 Slow Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	2 Ton / Saat 2 Ton / Hour
Bator Derinliği Bator Depth	1200 mm 1200 mm
Bator Tipi Bator Type	Civatalı Sistem Bolt System
Ön Toplayıcı Front Picker	1900 mm 1900 mm
Güç İhtiyacı Power	48 hp 48 hp

directD2C.com
üretici online satış platformu



OTOMATİK SAP TOPLAMALI BIÇAKLI SAMAN MAKİNESİ

AUTOMATIC HAULM COLLECTING
KNIFE STRAW MACHINE

Şeker kamışı, mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, yonca vb. tahılların hasadı neticesinde biçerdöverlerin tarlaya bir dizi ya da küme şeklinde bırakmış olduğu sapları otomatik olarak toplar, saman haline getirerek arkasındaki römorka doldurur.

After the reaping of grains as wheat, barley oat, rye, soy beans, corn, clover, it automatically picks up the stems which are leaved by combine on the field and makes them straw and puts in trailer.

directD2C.com
üretici online satış platformu



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN

directD2C.com
üretici online satış platformu

Yükseklik Height	2600 mm. 2600 mm.
Genişlik Width	2950 mm. 2950 mm.
Uzunluk Lenght	3320 mm 3320 mm.
Ağırlık Weight	1900 kg 1900 kg
Lastik Ölçüsü Measurement of Tires	10.5 x 80 15.3 10.5 x 80 15.3
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d /dakika 540 d /minute
Yürüme Hızı Moving Speed	2,3 ve 4 Yavaş Vites 2,3 and 4 Slow Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	3,5 Ton / Saat 3,5 Ton / Hour
Bator Derinliği Bator Depth	1200 mm 1200 mm
Bator Tipi Bator Type	Civatalı Sistem / Bıçaklı Sistem Bolt System / Blade System
Ön Toplayıcı Front Picker	1900 mm 1900 mm
Güç İhtiyacı Power	48 hp 48 hp



OTOMATİK SAP TOPLAMALI MİNİ SAMAN MAKİNESİ

AUTOMATIC HAULM COLLECTING
BIG STRAW MACHINE

Şeker kamışı, mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, yonca vb. tahılların hasadı neticesinde biçerdöverlerin tarlaya bir dizi ya da küme şeklinde bırakmış olduğu sapları otomatik olarak toplar, saman haline getirerek arkasındaki römorka doldurur.

After the reaping of grains as wheat, barley oat, rye, soy beans, corn, clover, it automatically picks up the stems which are leaved by combine on the field and makes them straw and puts in trailer.

directD2C.com
üretici online satış platformu



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN

directD2C.com
üretici online satış platformu

Yükseklik Height	2500 mm. 2500 mm.
Genişlik Width	2500 mm. 2500 mm.
Uzunluk Lenght	2600 mm 2600 mm.
Ağırlık Weight	1300 kg 1300 kg
Lastik Ölçüsü Measurement of Tires	10.5 x 80 15.3 10.5 x 80 15.3
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d /dakika 540 d /minute
Yürüme Hızı Moving Speed	2,3 ve 4 Yavaş Vites 2,3 and 4 Slow Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	1,9 Ton / Saat 1,9 Ton / Hour
Bator Derinliği Bator Depth	1000 mm 1000 mm
Bator Tipi Bator Type	Civatalı Sistem / Bıçaklı Sistem Bolt System / Blade System
Ön Toplayıcı Front Picker	1750 mm 1750 mm
Güç İhtiyacı Power	48 hp 48 hp




- * 2 İpli Bağlama Düzeneği Sayesinde Süreli İş Verimi
- * Direkt Şanzımana Bağlı Mil ve Şaft Sistemi
- * Hızlı ve Seri Çalışan Özel Şanzıman
- * Her Türlü Koşulda (Hafif Nemli, Tozlu) Bağlama Grubunun Temiz Tutulmasını Sağlayan ve Standart Olarak Sunulan Bağlama Düzeni Fanı
- * Toplama Düzenini Tarladaki Çalışma Durumuna Göre Hareket Veren Çift Yönlü Piston Sistemi
- * Aydınlatma Sistemi, Park ve Fren Işıklandırma

- * 2 rope knot System Due to Time Efficiency
- * Direct Transmission Connected Spindle and Shaft System
- * Fast and Quick Running Special Gearbox
- * Any Type of Condition (Light Damp, Dusty) Ensures that the binding group to be kept clean and Standard Mounting Fan
- * Two-way piston system that moves the collecting device according to the working situation in the field
- * Lighting System, Parking and Brake Lighting



- * 2 İpli Bağlama Düzeneği Sayesinde Süreli İş Verimi
- * Direkt Şanzımana Bağlı Mil ve Şaft Sistemi
- * Hızlı ve Seri Çalışan Özel Şanzıman
- * Her Türlü Koşulda (Hafif Nemli, Tozlu) Bağlama Grubunun Temiz Tutulmasını Sağlayan ve Standart Olarak Sunulan Bağlama Düzeni Fanı
- * Toplama Düzenini Tarladaki Çalışma Durumuna Göre Hareket Veren Çift Yönlü Piston Sistemi
- * Aydınlatma Sistemi, Park ve Fren Işıklandırma

- * 2 rope knot System Due to Time Efficiency
- * Direct Transmission Connected Spindle and Shaft System
- * Fast and Quick Running Special Gearbox
- * Any Type of Condition (Light Damp, Dusty) Ensures that the binding group to be kept clean and Standard Mounting Fan
- * Two-way piston system that moves the collecting device according to the working situation in the field
- * Lighting System, Parking and Brake Lighting

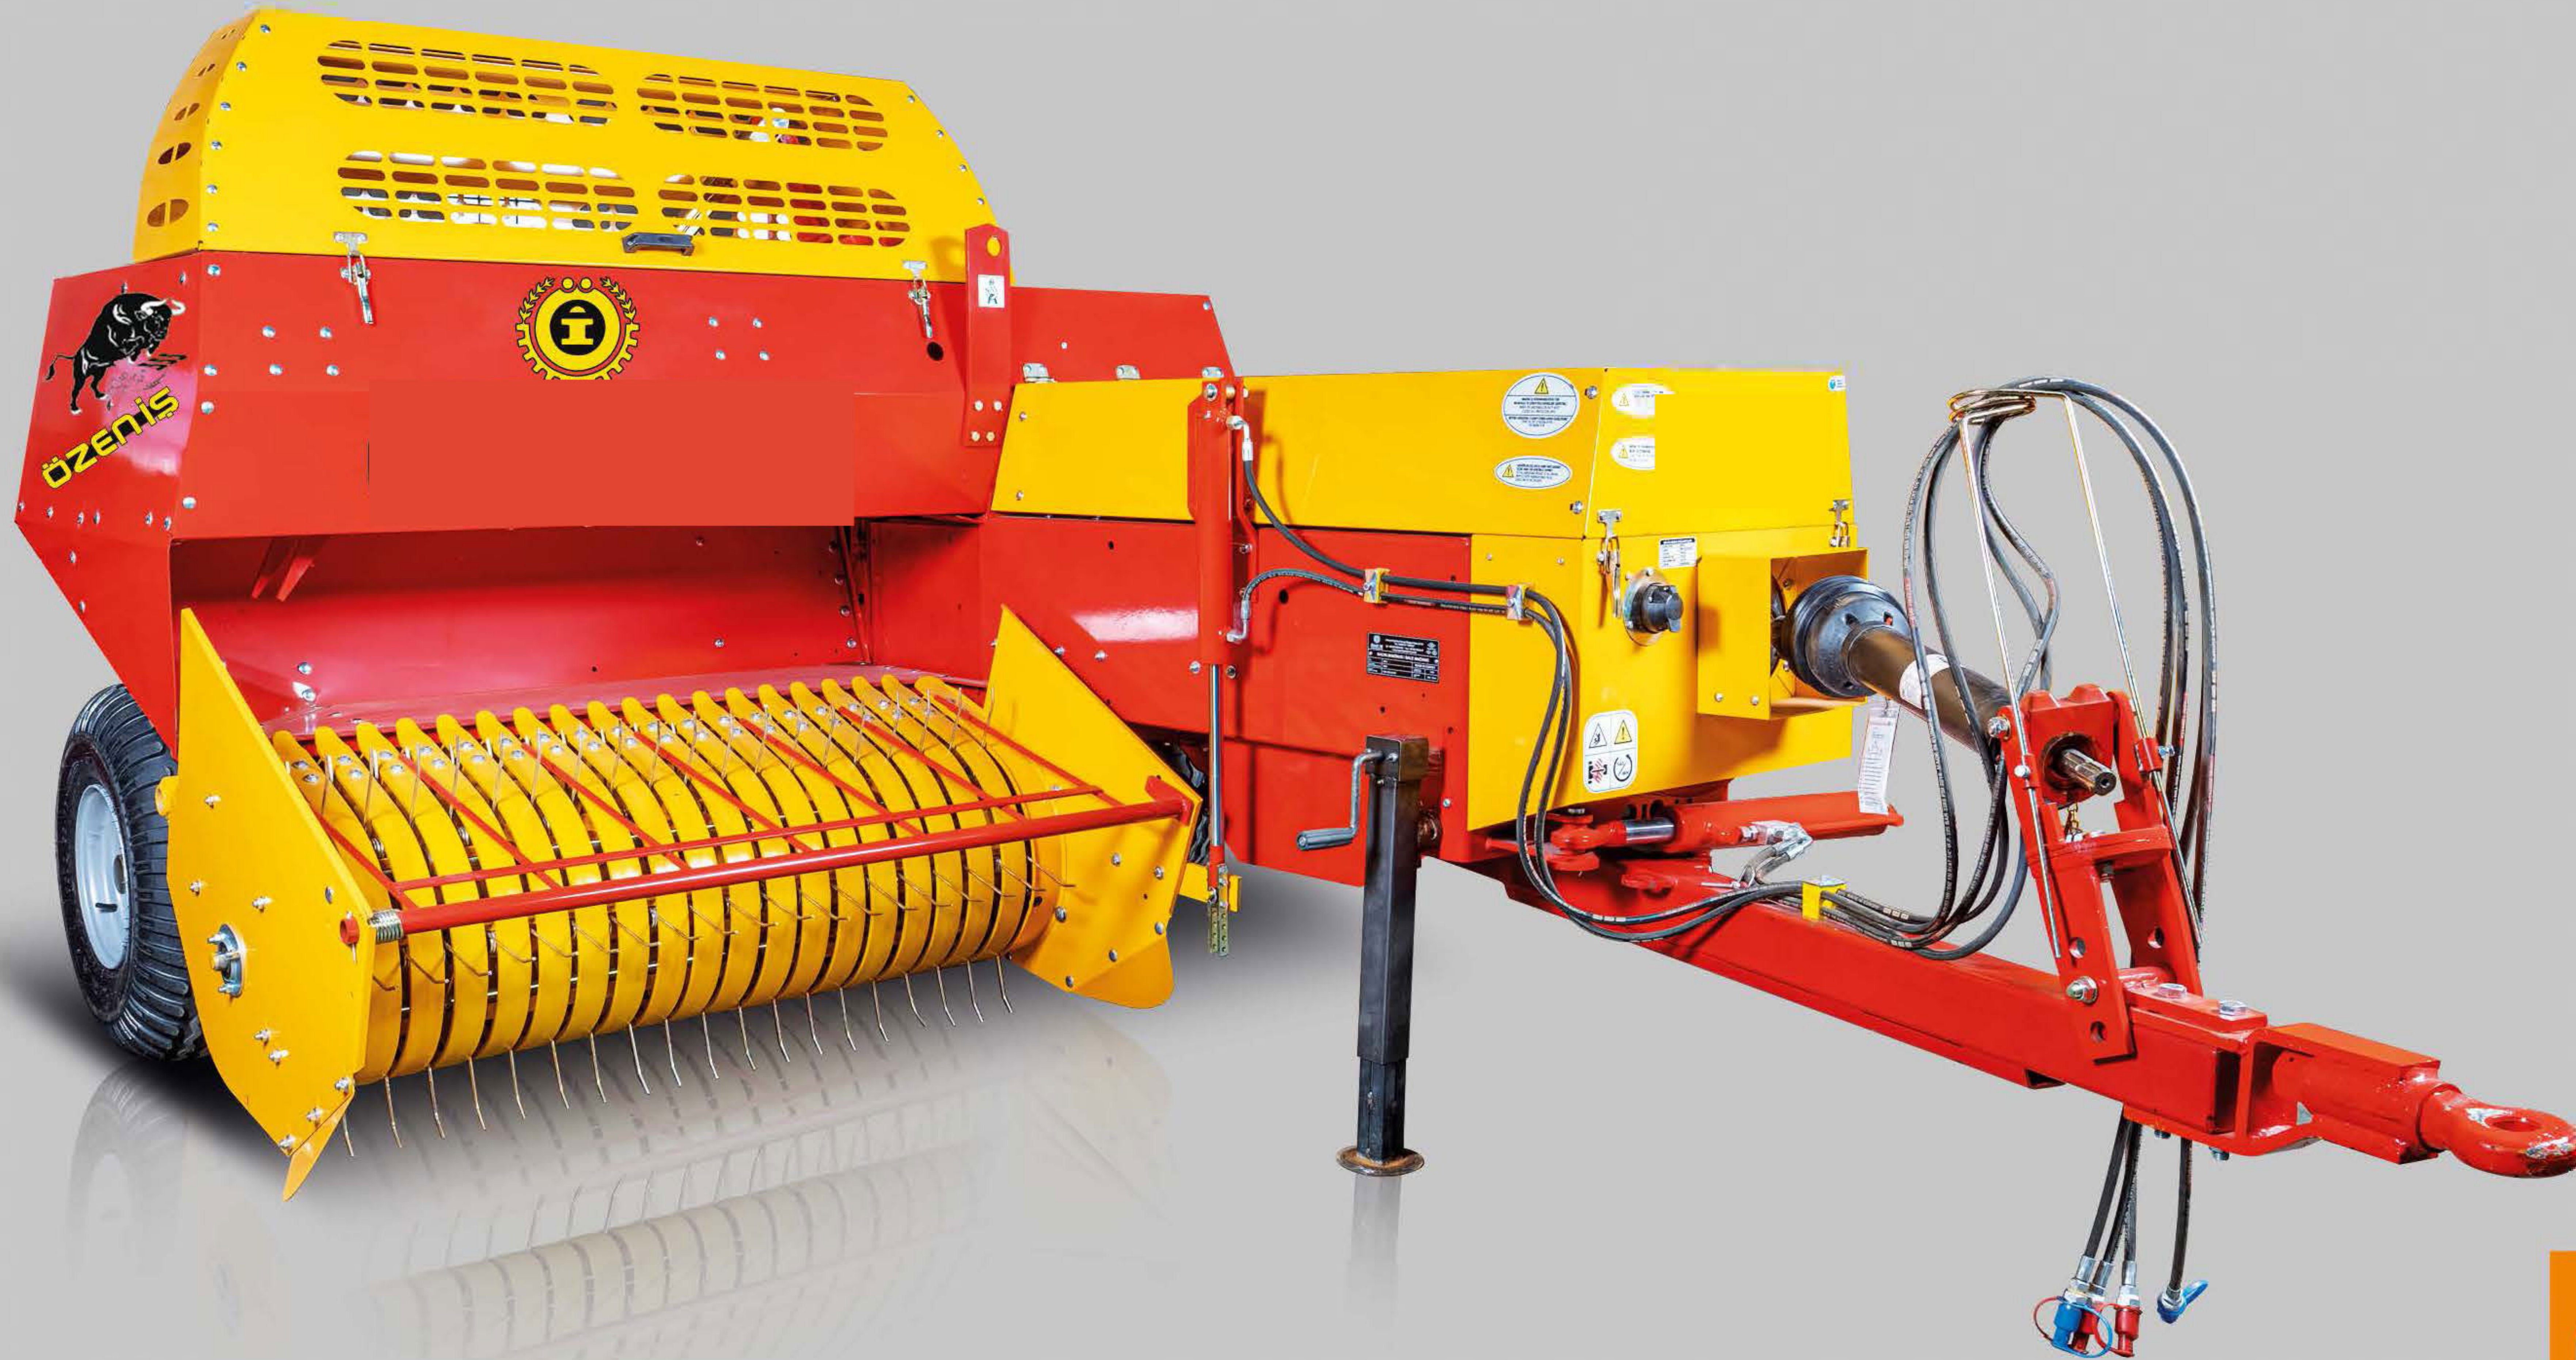

- * 3 İpli Bağlama Düzeneği Sayesinde Süreli İş Verimi
- * Direkt Şanzımana Bağlı Mil ve Şaft Sistemi
- * Hızlı ve Seri Çalışan Özel Şanzıman
- * Her Türlü Koşulda (Hafif Nemli, Tozlu) Bağlama Grubunun Temiz Tutulmasını Sağlayan ve Standart Olarak Sunulan Bağlama Düzeni Fanı
- * Toplama Düzenini Tarladaki Çalışma Durumuna Göre Hareket Veren Çift Yönlü Piston Sistemi
- * Aydınlatma Sistemi, Park ve Fren Işıklandırma

- * 3 rope knot System Due to Time Efficiency
- * Direct Transmission Connected Spindle and Shaft System
- * Fast and Quick Running Special Gearbox
- * Any Type of Condition (Light Damp, Dusty) Ensures that the binding group to be kept clean and Standard Mounting Fan
- * Two-way piston system that moves the collecting device according to the working situation in the field
- * Lighting System, Parking and Brake Lighting



**3 İPLİ HAŞBAYLI / HAŞBAYSIZ
BALYA MAKİNASI
BALER MACHINE (3ROPE)**



KOMBİNE PANCAR HASAT MAKİNESİ

COMBINE SUGAR
BEET HARVESTER

430 cm yüksekliğe ulaşabilen depo sayesinde yükleme ve yerleştirme işlemlerini kolay ve kısa zamanda yapabilmektedir.

*Makinamız Konya Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Deney Raporuna sahiptir.

Reach a height of 430 cm through the storage loading and placement process is easy and can do in a short time.

Söküm ayaklarına yerleştirilen titreşim sayesinde çamurlu arazilerde söküm yapılabilir. *The machine can be use at muddy soil with vibrating shores.*



2. sıra hazırlama ünitesi (hazırlayıcı) çift temizleme üniteli ve yaylı sistemdir. *2. Preparation unit consolidation (Preparative) double cleaning unit system with spring.*



Elektro hidrolik kontrol sistemi sayesinde söküm aralığı ve derinliğini ayarlama, depo yükseltme ve boşaltma işlemleri kolay ve kısa zamanda yapılabilir. *With electro-hydraulic control system and depth range disassembly Set stroge and unloading operations easy and upgrading can be performed in a short time.*



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN**directD2C.com**
üretici online satış platformu

Yükseklik Heigh	3240 mm 3240 mm
Genişlik Width	3290 mm 3290 mm
Uzunluk Length	5090 mm 5090 mm
Ağırlık Weight	2600 kg 2600 kg
İki Teker Arası Two Wheel Between	Min: 2025 mm / Max : 2250 mm Min: 2025 mm / Max : 2250 mm
Yükleme Yüksekliği Loading Height	4300 mm 4300 mm
Lastik Ölçüsü Mesuremen of Tires	12.5/80-15.3 14 kat 12.5/80-15.3 14 kat
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d / dakika 540 d / minute
Yürüme Hızı Moving Speed	2, 3 ve 4 Yavaş Vites 2, 3 ve 4 Slow Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	1.8 - 2.3 Dekar / Saat 1.8 - 2.3 Hot / Hour
2. Hazırlama Ünitesi Double Clearance Nitary	Çift Temiz. Üniteli ve Yaylı Sistemdir. Double Cleaning Springly
Baş Kesme Sistemi Head Cutting System	Yay Baskılı Taraklı Scratching Spring Clamp
Depo Kapasitesi Storage Capacity	2.5 Ton 2.5 Ton
Renk Colour	Kırmızı Red

430 cm yüksekliğe ulaşabilen depo sayesinde yükleme ve yerleştirme işlemlerini kolay ve kısa zamanda yapabilmektedir.

Reach a height of 430 cm through the storage loading and placement process is easy and can do in a short time.



directD2C.com

üretici online satış platformu

KOMBİNE MEGA

PANCAR HASAT MAKİNESİ

COMBINE MEGA

SUGAR BEET HARVESTER

4305 mm yüksekliğe ulaşabilen depo sayesinde yükleme ve yerleştirme işlemlerini kolay ve kısa zamanda yapabilmektedir.

*Makinamız Konya Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Deney Raporuna sahiptir.

Reach a height of 4305 mm through the storage loading and placement process is easy and can do in a short time.

Söküm ayaklarına yerleştirilen titreşim sayesinde çamurlu arazilerde söküm yapılabilir. *The machine can be use at muddy soil with vibrating shores.*



2. sıra hazırlama ünitesi (hazırlayıcı) çift temizleme ünitesi ve yaylı sistemdir. *2. Preparation unit consolidation (Preparative) double cleaning unit system with spring.*



Elektro hidrolik kontrol sistemi sayesinde söküm aralığı ve derinliğini ayarlama, depo yükseltme ve boşaltma işlemleri kolay ve kısa zamanda yapılabilir. *With electro-hydraulic control system and depth range disassembly Set warehouse and unloading operations easy and upgrading can be performed in a short time.*



Çift redüktör sayesinde traktör torku daha kapasiteli çalışmaktadır. *Tractor torque works more capacity due to double reductor.*



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN

Yükseklik Yol Konumda Height is in road position	3900 mm 3900 mm
Yükseklik Depo Boşaltma Konumda Height is in warehouse unloading position	4400 mm 4400 mm
Genişlik İş Konumunda Width is in work position	3700 mm 3700 mm
Genişlik Depo Boşaltma Konumunda Width is in warehouse unloading position	5600 mm 5600 mm
Uzunluk Yol Konumunda Length is in road position	6000 mm 6000 mm
Uzunluk İş Konumunda Length is in work position	6100 mm 6100 mm
Ağırlık Weight	3100 kg 3100 kg
İki Teker Arası Two Wheel Between	Min: 2025 mm / Max : 2250 mm Min: 2025 mm / Max : 2250 mm
Yükleme Yüksekliği Loading Height	4305 mm 4305 mm
Lastik Ölçüsü Mesurement of Tires	9.00-24 10 9.00-24 10
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d / dakika 540 d / minute
Yürüme Hızı Moving Speed	2 - 3 - 4 Yavaş ve Hızlı 1 Vites 2 - 3 - 4 Slow and Speet One Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	2.7 - 3.45 Dekar / Saat 2.7 - 3.45 Hot / Hour
2. Hazırlama Ünitesi Double Clearance Nitary	Çift Temiz. Üniteli ve Yaylı Sistemdir. Double Cleaning Springly
Baş Kesme Sistemi Head Cutting System	Yay Baskılı Taraklı Scratching Spring Clamp
Depo Kapasitesi Storage Capacity	4.5 - 5 Ton 4.5 - 5 Ton
Renk Colour	Kırmızı Red

